



série MMD

rosný bod:

-30°C

membránová sušička


efektivní a snadný způsob sušení
stlačeného vzduchu!

prostorově úsporný design

jednoduché připojení „push-in“

bez napájení

bezúdržbové, dlouhá životnost

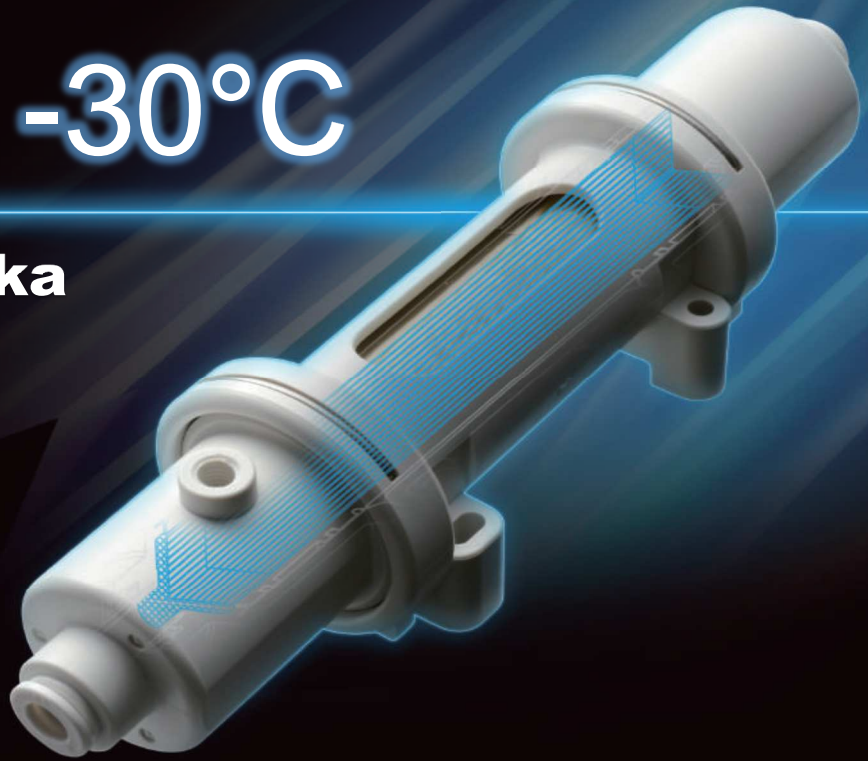

Nejčastější aplikace


- potravinářský průmysl
- kosmetický průmysl
- elektrotechnický průmysl
- farmaceutický průmysl
- lékařské přístroje a zařízení
- dávkování lepidel a barev

Specifikace

typ	MMD-3-T4	MMD-3-T6	MMD-10-T6	MMD-10-T8
maximální tlak [bar]	1 až 7			
pracovní teplota [°C]	5 až 50			
připojení	trubka 4 mm	trubka 6 mm	trubka 6 mm	trubka 8 mm
vypouštění	M5			
průtok [l _n /min]	30		100	


Upozornění:

Používat pouze pro stlačený vzduch. Používejte sušičku v rozsahu technických parametrů uvedených ve specifikaci! Namontujte na místo bez vibrací a nárazů na tělo a nástrčné spojky.

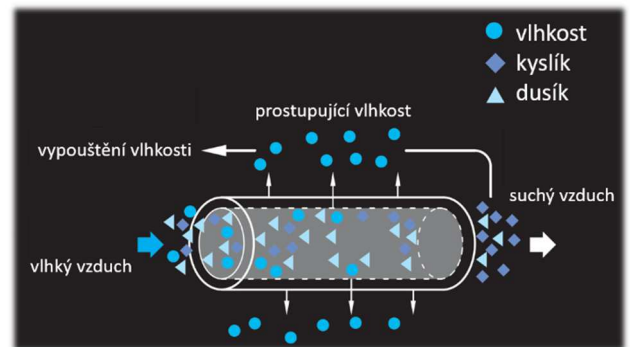


MMD-3


sušení




průtoková charakteristika



průtok vypouštění




MMD-3-T6




MMD-10

sušení




průtoková charakteristika




průtok vypouštění



MMD-10-T8



MMD-3

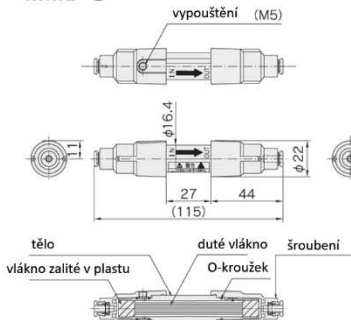

MMD-10

